


PULVE 10 PULVERISATEUR COMPLET



Comprend :

1 pompe avec piston intérieur	(1)
1 lance de 60 cm	(2)
4 mètres de tuyau	(3)
1 filtre (crépine)	(4)
1 coude	(5)

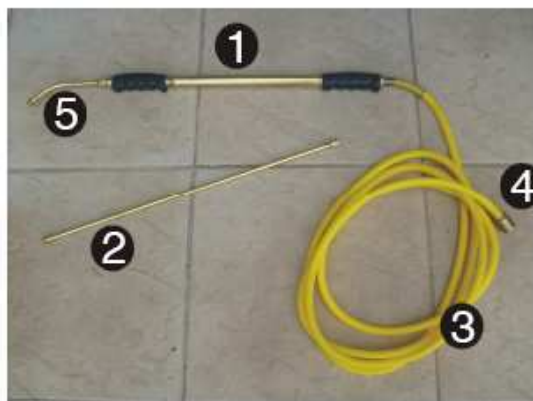

6 buses

* 1 jet pinceau	(6)
* 1 jet brouillard	(7)
* 1 jet miroir	(8)
* 1 grosse buse avec virole centrale	(9)
* 1 buse fine avec virole centrale	(10)
* 1 buse moyenne avec virole centrale	(11)

1 jeu de 6 joints toriques
* 2 petits, 2 moyens, 2 grands

Exemples d'utilisation :

Avec jet pinceau :	chauler les arbres, blanchir une cave, traiter les bois et charpentes, ...
Avec le jet brouillard :	dés herbants, traitement des rosiers, arbres en espalier et légumes, ...
Avec le jet miroir :	dés herber les allées en délimitant la projection du produit
Avec la grosse buse :	les produits épais (chaux) ou les produits très concentrés
Avec la buse fine :	les produits dilués (dés herbants, anti-mousses, ...)
Avec la buse moyenne :	les produits très fluides (xylophène, désinfectants, chlore, ...)

En utilisant la buse fine, moyenne ou grosse, il est possible d'atteindre 4 à 5 mètres. Pour atteindre des hauteurs de 8 à 10 mètres (traitement des toits, cimes des arbres, ...), retirer la virole centrale.

Particularité : la buse jet brouillard s'utilise toujours avec l'une des buses arrondies, en retirant la virole centrale de la buse choisie.

Emplacement des joints toriques : petits joints pour les buses et joints moyens pour la soupape intérieure et à l'intérieur de la pièce de connexion.

Montage : toutes les pièces se vissent et peuvent être assemblées. Les buses peuvent être vissées directement sur la pompe. Cependant, afin d'être à une distance raisonnable des produits pulvérisés, toujours fixer la lance qui servira de support à la buse choisie. Le coude est très pratique pour pulvériser sous les feuilles sans se baisser et peut être vissé entre la lance et la buse choisie.

PULVE 10

Recommandations : en cas d'utilisation de produits chimiques, suivre les indications de protection du fabricant (gants, lunettes, masque, ...)

Nettoyage et entretien : Toutes les pièces de PULVE 10 doivent impérativement être nettoyées après chaque usage. Il est inutile de démonter l'appareil.

Prévoir 2 à 3 litres d'eau claire ou savonneuse (en cas de pulvérisation de produits huileux), pour un nettoyage parfait. Pour les produits chimiques, le premier rinçage doit se faire avec le produit préconisé par le fabricant (exemple : SOLVE 60).

Plonger la crépine dans le récipient et récupérer l'eau de rinçage en pointant la sortie du jet dans ce même récipient. Après ce rinçage, retirer la crépine du récipient, pomper comme pour une pulvérisation classique afin de vider l'eau de rinçage du pulvérisateur.

IMPORTANT : le piston intérieur de la pompe doit être huilé avec de l'huile de moteur de voiture, après chaque nettoyage. Dévisser la pièce de connexion et verser environ 1 cuillère à café d'huile de moteur.

Garantie : 12 mois contre tout vice de fabrication. La garantie n'est pas valable si le produit a été endommagé ou non entretenu.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non-conforme à nos instructions.