

SHAMP 3000

DETERGENT PUISSANT

AVANTAGES


Facilite le nettoyage des véhicules. **Permet de décrocher le film statique sans frotter.** Laisse les véhicules propres et brillants.

Assure un gain de temps lors du lavage des véhicules.

Un agent déperlant permet d'éliminer le film d'eau et laisse la carrosserie brillante.

UTILISATIONS

Carrosseries de véhicules.

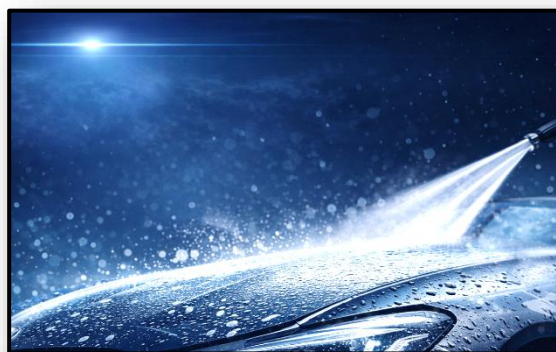

MODE D'EMPLOI

SHAMP 3000 s'utilise dilué avec de l'eau à raison de **3 à 5%** en fonction du degré de salissures des véhicules.

Pulvérisation : préparer une solution de **3 à 5%** de produit dans l'eau ; il est nécessaire de toujours commencer par le bas. Laisser agir de 1 à 3 minutes, puis rincer à l'eau froide sous pression de 70 à 80 bars.

Nettoyeur haute pression : verser le produit dans le réservoir ; régler l'injection du produit de façon à ce que la concentration de la solution en sortie de buse soit de **1 à 5%**. Laisser agir mais ne pas laisser sécher, puis rincer abondamment à l'eau.

CARACTERISTIQUES

Aspect :	Liquide ambré
Odeur:	Acre
Densité :	1,09 +/- 0,01
pH :	> 13
Inflammabilité:	Non inflammable
Solubilité:	Soluble dans l'eau
Mention d'avertissement :	DANGER 
Classements CLP:	SGH05

Fabriqué

en France

Composition selon le règlement détergent 648/2004 et ses adaptations.

Agents de surfaces cationiques : <5% ; Agents de surfaces anioniques : 5 à 15% ; EDTA et sels : <5%.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes.
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

Quelques références complémentaires :

BALAI JET 300 ♦ BALAI LV ♦ FLEXI PRO 30 ♦ LANCE MOUSSE ♦ PULVERISATEURS CCF

V02 du 17/02/2026